

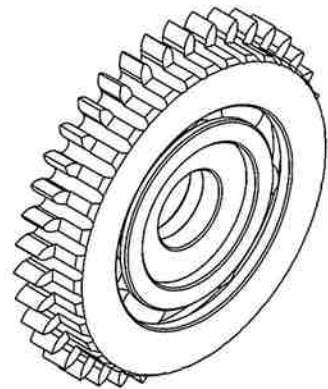
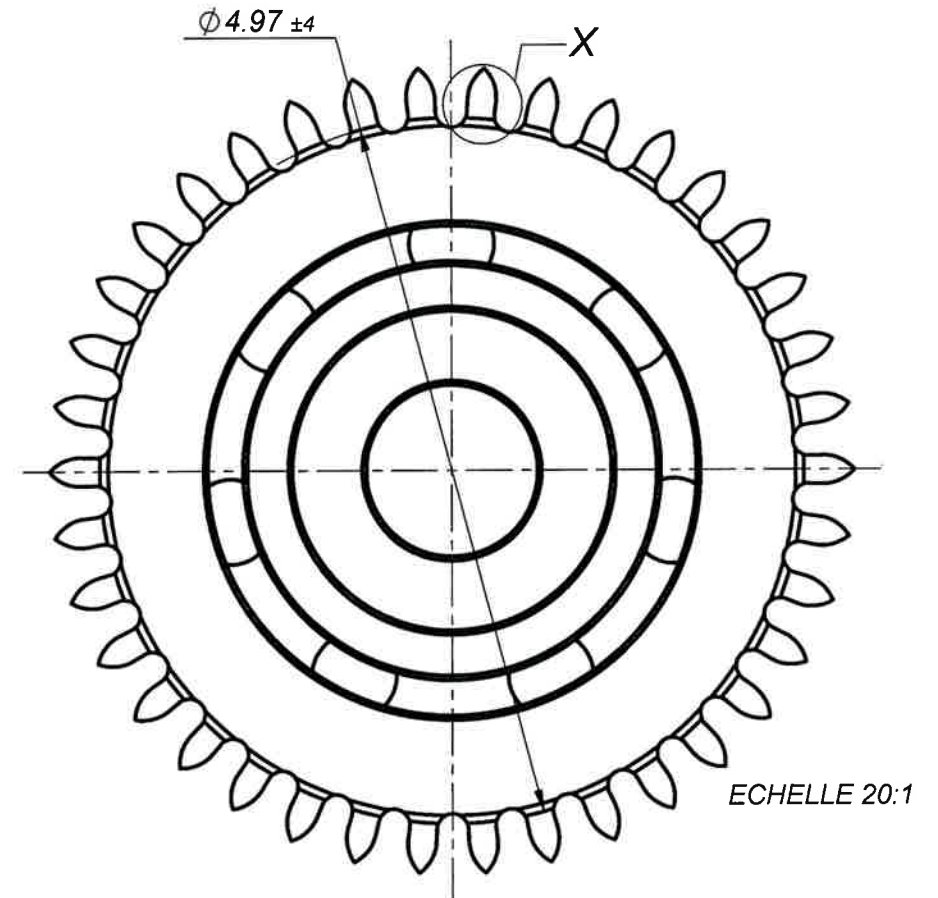


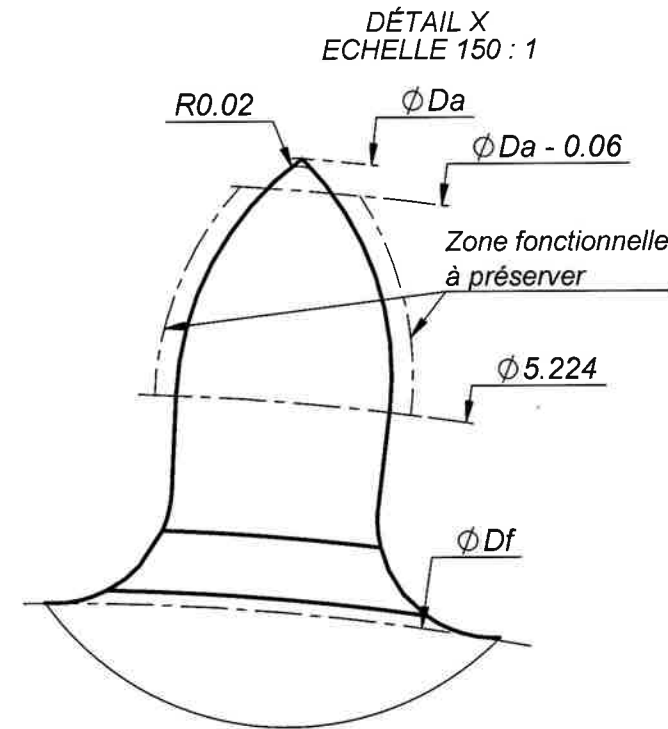

ECHELLE 10:1

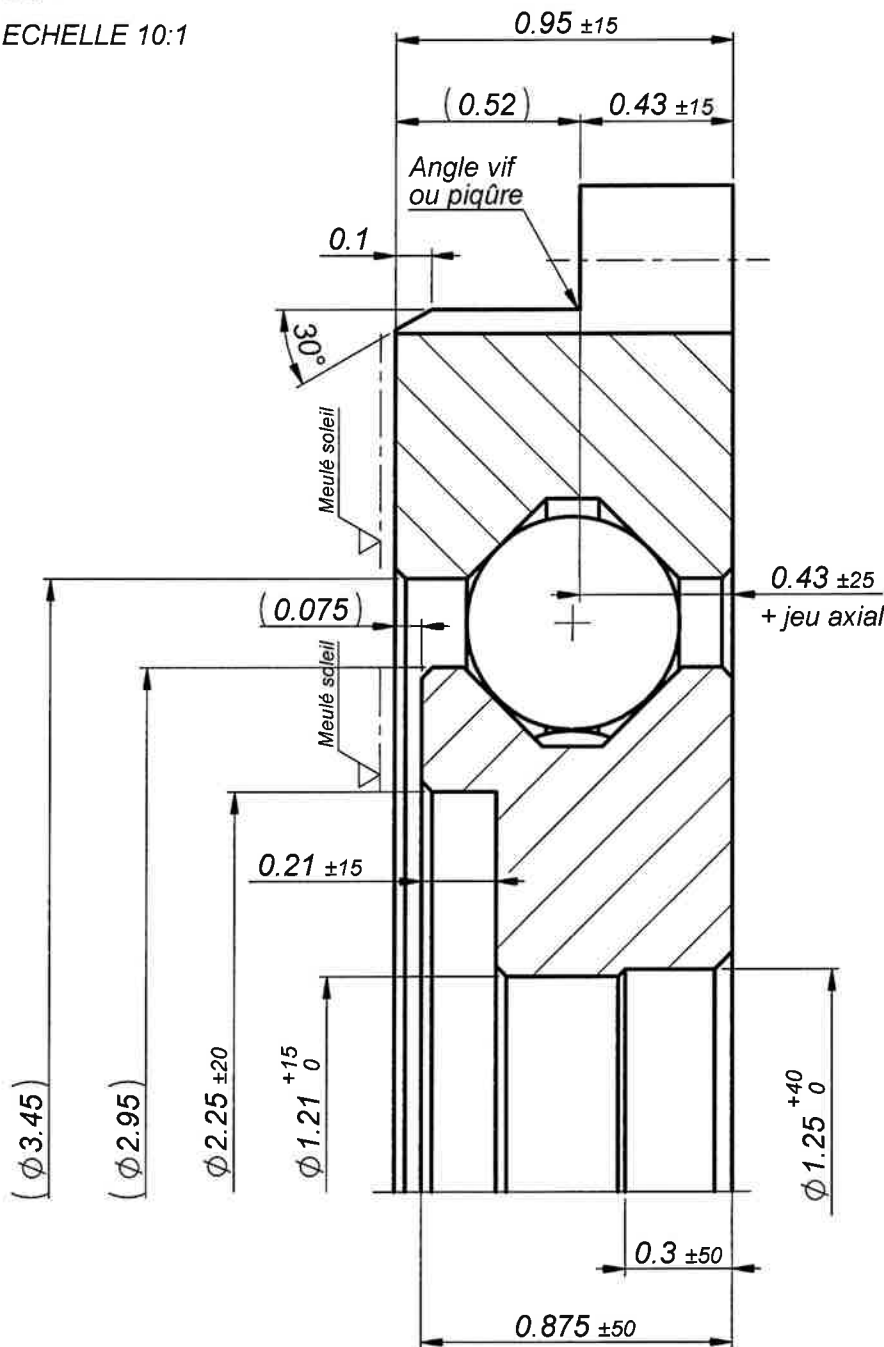

Matière:

- Composants en AC inox, dureté HV 625 ±50
- Billes en ZrO2 (myrox)

Jeu axial 5 / 35 μm

ø primitif: 3.20

Balancement MPS (R=2.50): 14 / 92 μm

Angle de balancement: 0.2° / 1.33°

ECHELLE 1:1

Chanfrein non coté : 0.03 x 45°

Matière		Usinage général		Cotes en mm - Tolérances en µm Tol. générales selon ISO 2768-TH : Angles: ± 2° Dimensions: <0.5 ±0.5...6 ±0.30 ≥0.30...120 ±0.30 ±0.50 ±100 ±150			Echelle 50:1
Remplace	Remarque	Ensemble		Désignation du client			Format A3H
		Projet					
Dessiné	Visa	Date	Désignation				Page 1/1
Contrôle	Squillante	02.09.2019	SD 1754XZRY/19				
Libéré	Squillante	02.09.2019	RB	N° identification			Ind. 01
Modifié	SquillanteF	02.09.2019	MPS Micro Precision Systems AG			6630.01754.19	